

# Gama Box



**MICROBOX 300**

**Pequeño en dimensiones, grande en soluciones**



BOX


## Descripción

Toldo autoprotégido con una estructura que le hace ideal para instalar en ventanas.

## Ideal para instalar

- En ventanas
- En pequeñas terrazas

## Dimensiones

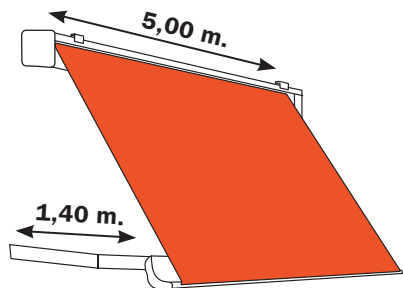

## Sujeción

- Frontal
- A techo
- Entreparedes

## Sistema de transmisión de la tensión

Brazos PRT-07, que cuentan con el sistema de transmisión interna de la tensión mediante la cinta plana y flexible ART SYSTEM, que alargan notablemente la vida útil del toldo.

El sistema está especialmente diseñado para que se vaya aminorando la tensión a medida que el toldo se va enrollando, a fin de no someter ni a la lona ni a los soportes a fuerzas innecesarias cuando el toldo está recogido.

## Accionamiento

- Manual
- Motorizado
- Automatizado



## Acabados

- Lacado según normativa QUALICOAT
- Tornillería de acero inoxidable



## Clasificación norma Europea: clase 2

Características técnicas

Dimensiones (mm.)	
Frontal	A techo

Capacidad de enrollado	
Con tubo $\varnothing$ 70	3,00 m.

Grados de inclinación	
Montaje frontal	Montaje a techo

Líneas máximas salidas máximas		
$\varnothing$ Tubo enrollado	Línea máxima	Salida máxima
$\varnothing$ 50	3,00 m.	3,00 m.
$\varnothing$ 60	4,00 m.	3,00 m.
$\varnothing$ 70	5,00 m.	3,00 m.

## Destaca por

- Su capacidad de autoprotección, conservando la lona en perfecto estado.
- La elegancia y funcionalidad de su estructura diseñada para conseguir, hasta en su último detalle, la integración perfecta entre fachada y toldo.

